

Easton Gabel

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Easton Road-Gabel. Bitte lesen und befolgen Sie genau diese Installationsanleitungen um eine optimale Leistung und Haltbarkeit Ihrer Gabel zu garantieren.

VORSICHT!

Alle Easton-Produkte sollten von einem qualifizierten Fahrradmechaniker mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen montiert werden. **Easton übernimmt keine Haftung für Produkte, die unfachgemäß montiert wurden.**

WARNUNG!

Wenn diese Anleitung nicht befolgt wird, kann die Komponente versagen. Komponentenfehlfunktion kann dazu führen, dass der Fahrer die Kontrolle über das Fahrrad verliert und dabei schwer oder tödlich verletzt wird.

1. Bevor Sie beginnen

- Achten Sie darauf, dass Gabel und Steuersatz den gleichen Durchmesser haben.
- Überprüfen Sie die Steuersatzteile sorgfältig auf Grate oder scharfe Kanten hin. Entfernen Sie Grate und scharfe Kanten mit Schmirgelpapier.
- Überprüfen Sie den Vorbau an der Gabelschaftklemmung sorgfältig auf Grate oder scharfe Kanten hin. Entfernen Sie Grate und scharfe Kanten mit Schmirgelpapier. Es ist empfehlenswert, dass Sie nur einen Vorbau mit hinterer Schlitzklemme verwenden. Verwenden Sie keine Quetsch- oder Keilklemmvorbauten (siehe Abb. 1).

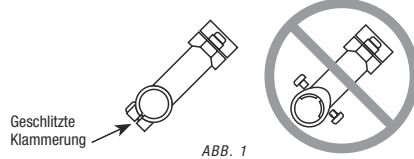


ABB. 1

2. Vorbereitung für den Einbau der Gabel

- Vermeiden Sie Kratzer oder Aufrauhren der Gabelschaftrohroberfläche. **Schäden an den Kohlefaserschichten oder am Aluminium des Gabelschaftrohrs können zum Versagen der Gabel führen.**
- Fetten Sie den Bereich, wo der Gabelkonus des Steuersatzes installiert werden soll, ein wenig ein. Nehmen Sie KEINE Änderungen im Bereich des Gabelkopfes vor. Verwenden Sie für Ihre Gabel nur einen Gabelkonus mit passendem Innendurchmesser.
- Halten Sie ein Gabelbein fest und installieren Sie dann mit dem passenden Werkzeug den Gabelkonus des Steuersatzes. **Stützen Sie die Gabel beim Einbau des Gabelkonus nicht auf den Ausfallenden auf. Das kann die Gabel beschädigen.**
- Montieren Sie die Gabel, die Steuersatzbauteile, die Distanzringe und den Vorbau im Steuerrohr des Fahrrads. Berechnen und markieren Sie sorgfältig, wie weit das Gabelschaftrohr gekürzt werden muss. **Das Gabelschaftrohr muss soweit gekürzt werden, dass die Oberkante des Gabelschaftrohrs an der Gabelklemme 2 mm unterhalb der Oberkante des Vorbaus liegt (siehe Abb. 2).**

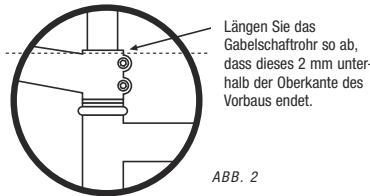


ABB. 2

- Bauen Sie die Gabel aus dem Fahrrad aus.
- Verwenden Sie zum Kürzen des Gabelschaftrohrs eine scharfe Metallsäge und eine Lehre. Gehen Sie mit besonderer Sorgfalt vor, damit Sie das Gabelschaftrohr nicht zu kurz absägen.
- Schleifen oder feilen Sie sorgfältig die durch das Sägen verursachten scharfen Kanten glatt.
- Entfernen Sie den oberen Deckel und die Schraube vom Easton-Bauteil zum Vorspannen des Steuersatzes.
- Bauen Sie die 8 mm Bolzen aus dem Keilbauteil aus und fetten Sie die Keiloberfläche des Teiles ein.
- Bauen Sie die 8 mm Schrauben- und Keilteile wieder zusammen und ziehen Sie die Bauteile solange an, bis sie fest im Gabelschaftrohr sitzen. Fügen Sie die Bauteile so in das Gabelschaftrohr ein, dass ein 5 mm großer Abstand zwischen der Oberkante der Schraube und der Oberkante des Gabelschaftrohrs verbleibt.
- Ziehen Sie die Bauteile im Gabelschaftrohr mit einem 8 mm Schlüssel fest bis zu einem Anzugsmoment von 15 Nm. Ziehen Sie sie nicht zu fest an!

3. Montage der Gabel

- Bauen Sie die Gabel, die Steuersatzteile, die Distanzringe und den Vorbau in das Steuerrohr des Fahrrads ein, und stellen Sie die Steuersatzvorspannung gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Ziehen Sie die Klemmschrauben des Gabelvorbaus gemäß den Spezifikationen des Vorbauhersellers fest.

- Nehmen Sie die Vorbaukappe ab und vergewissern Sie sich noch einmal, dass das Gabelschaftrohr nach der Justierung 2 mm unterhalb der Oberkante der Vorbauklemme liegt. Notfalls entfernen Sie einen Distanzring oder entfernen und kürzen Sie das Gabelschaftrohr, um den richtigen Abstand zu erreichen.
- Setzen Sie die Vorbaukappe wieder auf.
- Montieren Sie die Vorderbremse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Montieren Sie das Vorderrad, und folgen Sie den Anweisungen des Herstellers, wie der Schnellspanner des Rades sachgemäß befestigt wird. **Versäumnis, den Schnellspanner sachgemäß einzustellen und das Rad sicher zu befestigen, kann zu lebensgefährlichen oder tödlichen Verletzungen führen.**
- Stellen Sie die Vorderbremsen gemäß den Anweisungen des Bremsenherstellers ein. **Versäumnis, die Bremsen sachgemäß zu montieren und einzustellen, kann zu lebensgefährlichen oder tödlichen Verletzungen führen.**
- Überprüfen Sie nochmals alle Arbeitsvorgänge

4. Wartung

- Verändern Sie die Gabel in keiner Art und Weise, ausser wenn Sie das Gabelschaftrohr auf die richtige Länge für Ihr Fahrrad kürzen. **Eine Veränderung der Gabel kann zum Versagen der Gabel oder einer anderen Komponente führen.**
- Bevor Sie die Ausrichtung von Vorbau und Gabel ändern, lockern Sie immer erst die Klemmschrauben des Vorbaus.
- Entfernen und reinigen Sie die Gabel regelmäßig und überprüfen Sie sie auf Schäden oder Risse hin. Sollten Sie irgendwelche Fragen hinsichtlich Kratzern oder dergleichen an der Gabel haben, wenden Sie sich umgehend an Ihren Easton-Händler. Gabeln sollten nach einem Sturz stets von einem Easton-Händler inspiziert werden.

GARANTIE

Wir geben auf dieses EASTON-Produkt fünf (5) Jahre Garantie ab dem Kaufdatum auf Fehler in Material und Verarbeitung. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer. Ein Kaufbeleg muss vorgelegt werden. Diese Garantie ersetzt alle anderen Garantien. JEGLICHE UNAUSGESPROCHENEN GARANTIE BEZÜGLICH EINSATZFÄHIGKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GARANTIE ZUR MARKTGÄNGIGKEIT SIND AUF DIE ZEITDAUER DER SCHRIFTLICHEN GARANTIE BESCHRÄNKT. Ob der obige Ausschluss für Sie gilt, hängt von den Gesetzen Ihres Landes ab. Mit dieser Garantie erhalten Sie bestimmte Rechte. Sie haben unter Umständen weitere Rechte, je nachdem, in welchem Land Sie wohnen.

Bitte wenden Sie sich an die Rubrik *Contact Us* auf der Easton-Web-Site <www.eastonbike.com>, um Kontaktadressen für Garantiefälle zu erhalten. Wählen Sie „International Distributors“. Hier finden Sie die Importeure für Ihr Land.

MONTAGE DER GABEL

